




Реле давления ДР-2Д (ДРМ-2Д) 830

- Коммутационная способность реле: 12 А; 250 В;
- Температура рабочей среды: -10...+120 °С;
- Полностью заменяют реле Д220;
- Подключение G1/4.

Модель	Предел	Давлен, бар	Дифференц, бар	Заводск. уст-ки (OFF), бар	Заводск. уст-ки (ON), бар	Макс. давлен., бар
ДР-2Д830	Нижн.	-0,7...6	0,6...4	3±0,01	2±0,01	16,5
ДР-2Д830	Верх.	8...30	Фиксирован. 3...5	20±0,02	17±0,02	35
ДР-2Д830НМ	Нижн.	-0,7...6	0,6...4	3±0,01	2±0,01	16,5
ДР-2Д830НМ	Верх.	8...30	-	20±0,02	Ручной сброс	35
ДР-2Д830НЛМ	Нижн.	-0,7...6	-	3±0,01	Ручной сброс	16,5
ДР-2Д830НЛМ	Верх.	8...30	-	20±0,02	Ручной сброс	35

ВНЕШНИЙ ВИД ДРМ-2Д 830

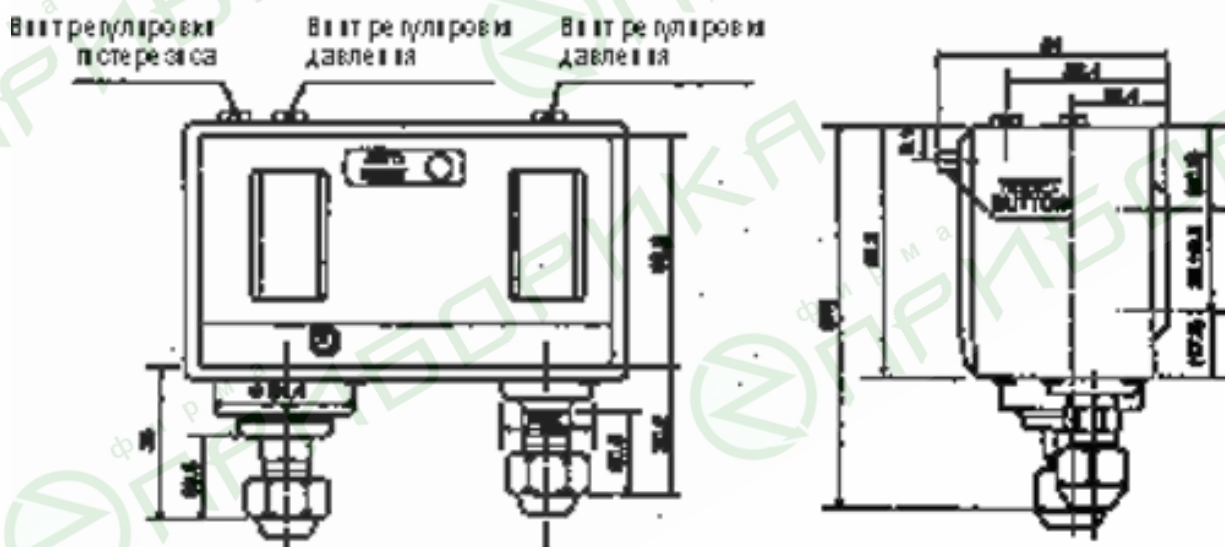

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ДАВЛЕНИЯ:

