

# VI. КОНДУКОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Одноэлектродные датчики ДУ1-Н предназначены для контроля уровня жидкости в металлических резервуарах открытого и закрытого типа.

Изоляция - фторопласт  
Траб.  $\leq 200^{\circ}\text{C}$

## Обозначение при заказе

ДУ-1Н-Х

Длина электрода, L, мм

Одноэлектродные датчики ДУ1-Г предназначены для контроля уровня жидкости в металлических резервуарах открытого и закрытого типа.


Изоляция - керамика  
Траб.  $\leq 180^{\circ}\text{C}$   
Р = 16 атм.

## Обозначение при заказе

ДУ-1Г-Х

Длина электрода, L, мм

### Негерметичный одноэлектродный датчик ДУ-1Н

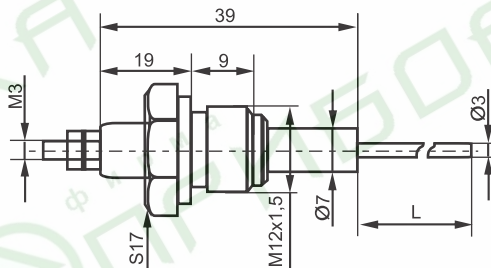

### Герметичный одноэлектродный датчик ДУ-1Г

