

Назначение

Реле времени РВО-ПЗ-1 предназначено для выдачи команд в цепи схем управления через контакты реле после отработки предварительно установленной выдержки времени .

Технические характеристики

Напряжения питания:	АС220 В ± 10%, 50 Гц;
Диапазон выдержек времени	0,01 сек-166,5 час
Погрешность отсчета выдержки времени не более	2%
Время готовности не более	0,15 с
Время повторной готовности не более	0,1 с
Максимальное коммутируемое напряжение	400 В
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке для 2п:	
АС 250 В, 50 Гц (АС1), DC 30 В (DC1)	8 А
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке для 1змк:	
АС 250 В, 50 Гц (АС1), DC 30 В (DC1)	5 А
Максимальная коммутируемая мощность	2000 ВА (рис. 4)
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	АС2000 В, 50 Гц, (1 мин.)
Механическая износостойкость, циклов не менее	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, циклов не менее	100000 (рис. 5)
Количество и тип контактов	2 переключающие группы, 1 пмк
Степень защиты реле по корпусу	IP40
по клеммам	IP10
Диапазон рабочих температур	-10 ... +55 ⁰ С
Температура хранения	-40 ... +60 ⁰ С
Относительная влажность воздуха	до 80% при 25 ⁰ С
Высота над уровнем моря	до 2000 м
Рабочее положение в пространстве	произвольное
Режим работы	круглосуточный
Габаритные размеры	35 X 89 X 63 мм
Масса	0.15 кг

Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку DIN EN 50022. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2.5 мм². На лицевой панели реле расположены: трехдекадный переключатель «Уставка» для установки выдержки времени (**t**), зеленый индикатор включения напряжения питания «У», желтый индикатор срабатывания встроенного электромагнитного реле, DIP - переключатель для выбора диаграммы работы и временных поддиапазонов, состоящий из четырех независимых контактных пар (переключателей). Габаритные размеры приведены на рис. 2.

Условия эксплуатации

Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а так же агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Вибрация мест крепления реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до 9,8 м/с². Воздействие по сети питания импульсных помех амплитудой, не превышающей двойную величину номинального напряжения питания и длительностью не более 10 мкс. Воздействие электромагнитных полей, создаваемых проводом с импульсным током амплитудой до 100 А, расположенным на расстоянии не менее 10 мм от корпуса реле.

Работа реле

Реле имеет 8 поддиапазонов выдержки времени. Временной поддиапазон выбирается с помощью контактных пар 1,2,3 DIP - переключателя. Требуемая временная выдержка определяется путем умножения числового значения уставки (число, установленное на переключателе «Уставка») на множитель выбранного поддиапазона (рис.1). Диаграмма работы выбирается с помощью переключателя 4 в соответствии с таблицей. Когда переключатель 4 находится в верхнем положении, включается первая диаграмма, работа с «паузы» (длительность паузы определяет задержку на включение встроенного электромагнитного реле от начала подачи питания на прибор на время **t**), при этом в интервале предварительно установленной выдержки времени замкнуты контакты 15-16, 25-26. Нижнее положение 4 переключателя соответствует второй диа-

грамме работы реле, работа с «импульса» (встроенное электромагнитное реле включается одновременно с включением питания на время t). Во время «импульса» замкнуты контакты 15-18, 25-28. Реле имеет одну переключающую группу контактов мгновенного действия, которая переключается одновременно с подачей питания на реле, контакты 31-34—замыкаются и остаются замкнутыми до снятия питания с реле. Напряжение питания AC110 В подается на клеммы «A1» и «A2». Схема подключения реле приведена на рис.3 и на шильдике, расположенном на корпусе реле. Для изменения диапазона выдержки времени реле необходимо выключить.


Положение переключателей № 1, 2, 3

Множитель 1 2 3 Диапазон

х 0,1ч		0,1-99,9ч
х 10м		10-9990м
х 1м		1-999м
х 0,1м		0,1-99,9м
х 10с		10-9990с
х 1с		1-999с
х 0,1с		0,1-99,9с
х 0,01с		0,01-9,99с

Рис. 1


Габаритные размеры

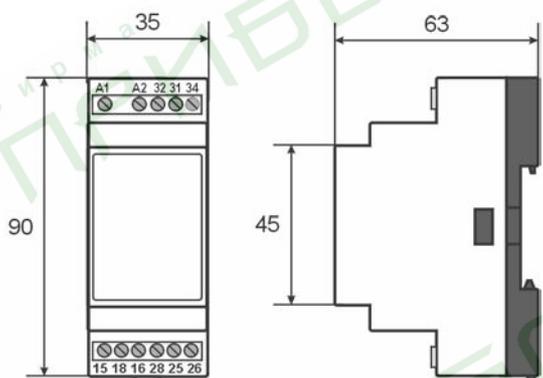

Для снятия изделия с DIN-рейки, оттяните замок за выступающую его часть вниз с помощью отвертки.

Замок для установки на DIN рейку

Схема подключения

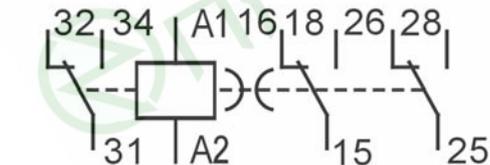

5A ~ 250В

8A ~ 250В

Таблица	
Положение переключателя №4	Диаграмма 1
	Диаграмма 2

МАКСИМАЛЬНАЯ КОММУТИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

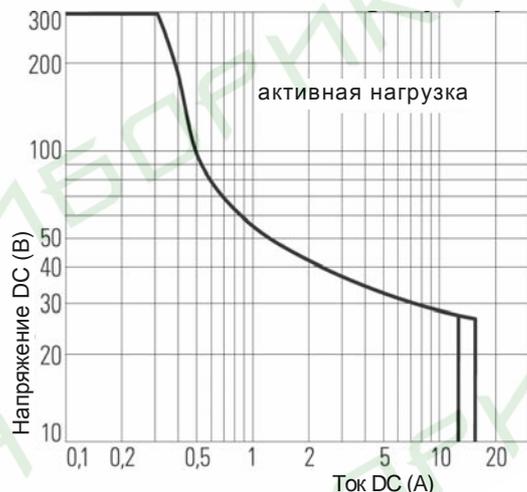


Рис. 4

Рис. 2

Электрическая износостойкость



Рис. 5

Рис. 3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю. Если день передачи установить невозможно, срок исчисляется со дня изготовления. Дата изготовления и заводской номер указаны на корпусе изделия. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических повреждениях и нарушениях целостности контрольной наклейки.