


# Металлорукав РЗ-ЦХ

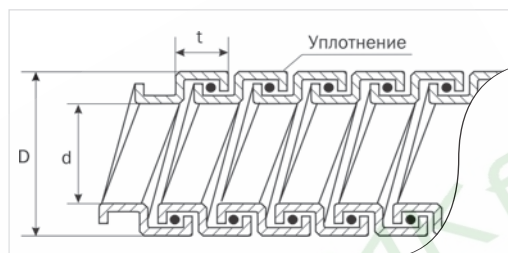

Металлорукав РЗ-ЦХ

Р – рукав  
 З – тип: негерметичный  
 Ц – материал: стальная оцинкованная лента  
 Х – уплотнение: хлопчатобумажное  
 6, 8, ... 100 – диаметр условного прохода (мм)

Артикул	Условный проход, мм	Наибольший наружный диаметр, мм	Наименьший внутренний диаметр, мм	Наименьший радиус при изгибе, мм	Разрывное усилие, кг.	Масса одного м.п., кг.	Количество в бухте, м
R060601001	6	9,7	5,5	35	35	0,06	100
R060601002	8	11,6	7,8	40	40	0,07	100
R060601003	10	13,9	9,1	55	45	0,095	100
R060601004	12	15,9	10,9	75	70	0,115	100
R060601005	15	18,9	14,9	75	80	0,155	100
R060601006	18	21,9	16,9	90	85	0,175	50
R060601007	20	24	18,7	90	100	0,22	50
R060601008	22	26	20,7	110	100	0,23	50
R060601018	25	30,8	23,7	110	110	0,24	25
R060601010	32	38	30,4	150	130	0,425	25
R060601011	38	44	36,4	180	150	0,485	25
R060601013	50	58,7	46,5	245	250	0,65	20

### Преимущества:

- Защита проводки от механических повреждений.
- Защита от возгорания при коротком замыкании.
- Гибкость металлорукава обеспечивает удобство монтажа без дополнительных аксессуаров и приспособлений.
- Защита кабеля внутри металлорукава от перегибов.
- Является экраном от электромагнитных помех.
- Защита от грызунов.

### Технические характеристики:

Материал:  
стальная оцинкованная лента.

Уплотнение:  
хлопчатобумажное.

Диапазон рабочих температур:  
до +100 °С.

## Крепеж для металлорукава

### Скоба металлическая однолапковая



Артикул	Внутренний диаметр скобы, мм	Для металлорукава с условным проходом, мм	Количество в упаковке, шт.
R060602023	10	6	200
R060602024	12	8	100
R060602025	14	10	100
R060602026	16	12	100
R060602027	20	15	100
R060602028	22	18	100
R060602029	25	20,22	100
R060602030	35	25	100
R060602031	40	32	50
R060602032	50	38	50

### Скоба металлическая двулапковая



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Для металлорукава с условным проходом, мм	Количество в упаковке, шт.
R060603012	10-11	6	100
R060603014	12-13	8	100
R060603015	14-15	10	100
R060603016	16-17	12	100
R060603017	19-20	15	100
R060603018	21-22	18	100
R060603019	25-26	20,22	100
R060603020	31-32	25	50
R060603021	38-40	32	50
R060603022	48-50	38	50

### Скоба металлическая двухкомпонентная



Артикул	Внутренний диаметр, мм	Для металлорукава с условным проходом, мм	Количество в упаковке, шт.
R060604010	10-11	6	100
R060604011	12-13	8	100
R060604012	14-15	10	100
R060604013	16-17	12	100
R060604014	19-20	15	100
R060604015	21-22	18	100
R060604016	25-26	20,22	100
R060604017	31-32	25	100
R060604018	38-40	32	50