КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ

ПРЕДНАЗНАЧЕН для селективного контроля факела газовой горелки.

Пульсация электропроводимости между электродом, введенного в зону ионизации факела и заземленным корпусом горелки регистрируется с помощью сигнализаторов горения типа: ЛУЧ-1АМ, ЛУЧ-КЭ, Ф34.2, Ф34.3, ФЭСП и т.п

ИСПОЛНЕНИЯ

Исполнение	Длина погружной части, мм
-00	500
-01	700
-02	1000
-03	1200

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина погружной части (L), мм	500, 700, 1000, 1200
Длина жаропрочного электрода, мм	300
Диаметр ствола, мм	22
Диапазон частот пульсации электропроводимости, Гц	1 - 15
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100
Контрольное напряжение, В	100
Габаритные размеры: длина*	890, 1090, 1390, 1590
ширина х высота, мм	60 x 94

УСТРОЙСТВО, ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

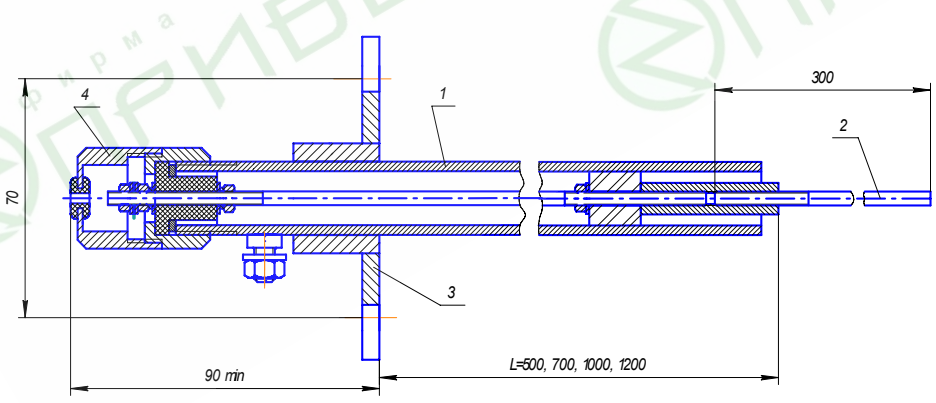

Общий вид контрольного электрода

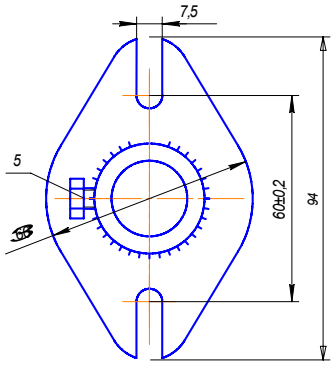

Фланец установочный

1-ствол, 2 –электрод жаропрочный, 3 –фланец, 4 –кожух, 5 –винт стопорный

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Контрольный электрод КЭ исп. –01 (длина 700)