14. КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ
ТУ3464-046-01395839-2008

14.1. КОРОБКА КЛЕММНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КП 24

Предназначена для подсоединения кабеля и ответвлений проводников из меди, алюминия и их сплавов в электрических цепях с номинальным напряжением до 240В постоянного и до 400В переменного тока, частотой 50 или 60Гц на номинальный ток до 16А.

Подсоединение электрических цепей производится к клеммам пружинных зажимов, расположенным внутри коробки. Клеммы пружинных зажимов (Weidmuller), установленные на DIN-рейке, рассчитаны на подсоединение медных и алюминиевых проводов сечением от 1мм^2 до 4мм^2.

Размеры коробки: 300мм х145мм х120мм.

Крышка съёмная с резиновой прокладкой с креплением на винтах.

Материал корпуса – сталь с эпоксидно-полиэфирным покрытием РАЛ7035.

Степень защиты оболочки – IP54 по ГОСТ 14254.

Климатическое исполнение – УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С: от минус 60 до плюс 45;
- относительная влажность воздуха при температуре 15°С: 75%;
- атмосферное давление кПа (мм.рт.ст.) от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800).

Рабочее положение: любое. Режим работы – продолжительный.

Тип	Количество выводов, шт.		Тип сальника	Рис.
	вход	выход		
КП 24-4/1 УХЛ1	4	1	СКПМ8-14/ СКП16-23	78
КП 24-6/2 УХЛ1	6	2	СКПМ8-14/СКП16-23	79
КП 24-8/2 УХЛ1	8	2	СКПМ8-14/ СКП16-23	80
КП 24-0/3 УХЛ1	0	3	2 отв. Ø27мм/СКП16-23	81

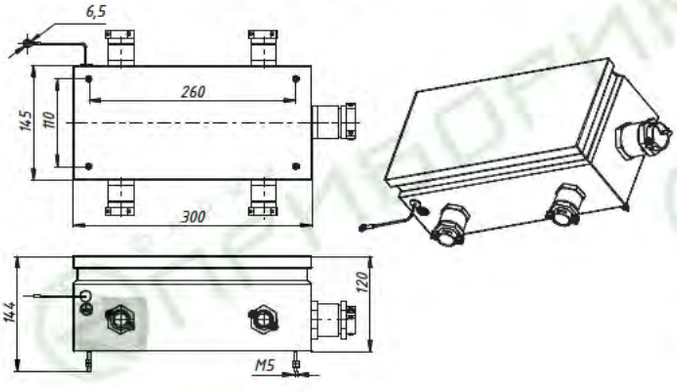

Рис.78

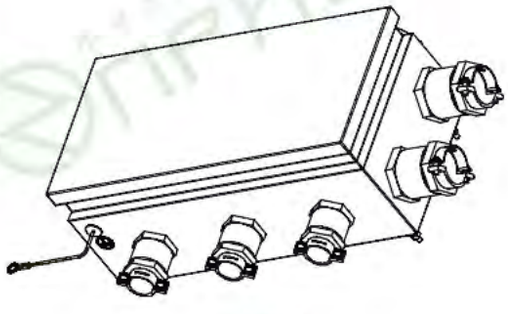

Рис.79

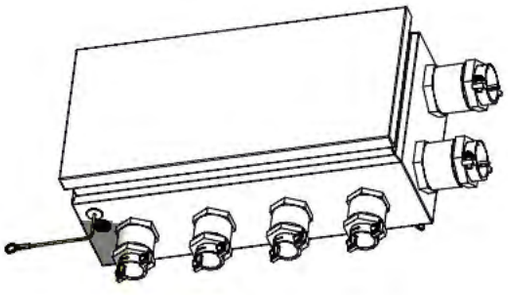

Рис.80



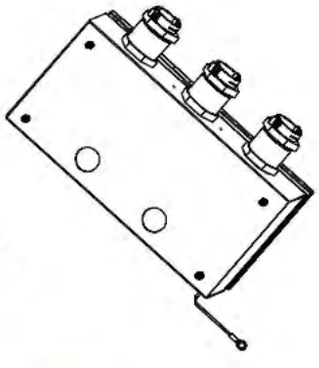

Рис.81