
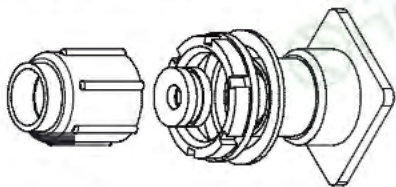


## 12.8. ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ ТУ3449-008-85009209-2012

Вводы кабельные уплотняющие ВКУ являются комплектующими изделиями устройства ввода и уплотнения кабелей в соединительных коробках, щитах, пультах и т.п. Климатическое исполнения У2 по ГОСТ 15150.

Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254-80.

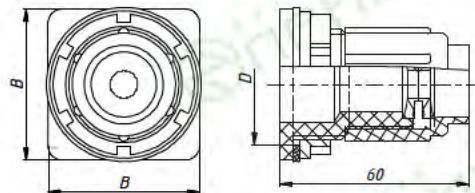

Тип	Диаметр кабелей, мм	D, мм	B, мм	Масса, кг
ВКУ2-12	6 – 12	33,5	45	0,07
ВКУ2-16	8 – 16	33,5	45	0,08
ВКУ2-22	12 – 22	33,5	45	0,12
ВКУ2-32	16 – 32	60	72	0,23
ВКУ2-40	22 – 40	80	72	0,32

Рис. 76