

Реле времени с внешним запуском РВО-Р-23-08, РВО-Р-29-08

Назначение и особенности модификации:

Реле времени РВО-Р-23 и РВО-Р-29-08 предназначено для выдачи команд в цепи схем управления через контакты реле после отработки предварительно установленной выдержки времени по команде внешнего запуска.

Обозначение в названии реле времени РВО-Р-23-08 ACDC24В/AC220В :

РВО - реле времени однокомандное;
 Р - плавная установка выдержки времени;
 23 - номер диаграммы работы
 (в реле имеются две диаграммы работы №№23 и 24, определяется положением переключателя №4,
 отсчет выдержки по команде внешнего запуска,
 8 диапазонов выдержки времени);
 08 - тип корпуса (ширина два модуля);
 ACDC24В/AC220В - напряжение питания.
 В реле времени РВО-Р-29-08 диаграммы работы №№28 и 29



Технические характеристики реле времени:

Напряжение питания, В


Диапазон выдержек времени

Установка времени

ACDC24 В / AC220 В
(подается одно из напряжений)

0,1 сек -10 час, разбит на 8 поддиапазонов
плавно

Диаграммы работы реле времени РВО-Р-23-08 выбирается переключателем №4

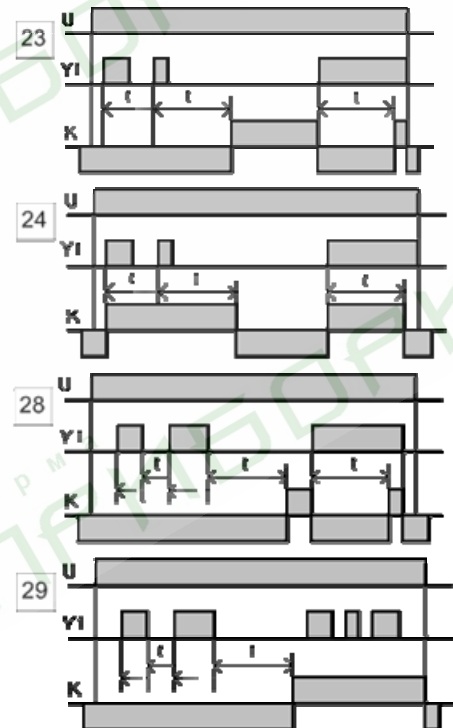

Диаграммы работы реле времени РВО-Р-29-08 выбирается переключателем №4

Погрешность установки
 Погрешность отсчета выдержки времени
 Длительность импульса запуска

± 5 %

не более 2%

не менее 50 мсек

8 поддиапазонов выдержек времени
 (выбирается переключателями № 1,2,3)

0,1-1с

1-10с

10-100с

0,1-1мин.

1-10мин.

10-100мин.

0,1-1час

1-10час

Максимальный коммутируемый ток

8А 250VAC/30VDC

Количество контактов

2 переключающие группы

Режим работы

круглосуточный

Габаритные размеры, мм

17,5 x 90 x 66

Крепление

рейка DIN

Масса, кг

0,1