


КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

YCD 21-xx

Паспорт

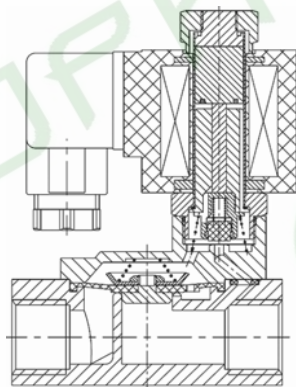

Клапан электромагнитный (соленоидный) YCD21 нормально закрытый, прямого действия, с мембранной. Используется только на системах с давлением от 0,03 МПа.


Основные технические характеристики:

Среда	Пар, вода, масла, воздух, инертные газы
Рабочее давление	0,03 МПа ... 1,0 МПа
Диаметр условного прохода	12, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм
Резьба	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Катушка	S21B/H, 22BA(AC), 14Bт(DC), IP65; S91B/H, 17BA(AC), 10Bт(DC), IP65
Материал уплотнений	VITON (-10...+150°C) EPDM (-10...+120°C) NBR (-10...+80°C)
Материал корпуса	Латунь, нержавеющая сталь
Питание	~ 220 В

Модификации:

Обозначение	Ду, мм	Kv, м³/ч	Присоединение	Мин. давление	Макс. давление
YCD2112	12	4,5	3/8"	0,03	1,0
YCD2115	15	4,5	1/2"	0,03	1,0
YCD2120	20	9,3	3/4"	0,03	1,0
YCD2125	25	12	1"	0,03	1,0
YCD2132	32	24	1 1/4"	0,03	1,0
YCD2140	40	29	1 1/2"	0,03	1,0
YCD2150	50	48	2"	0,03	1,0

Габаритные размеры:

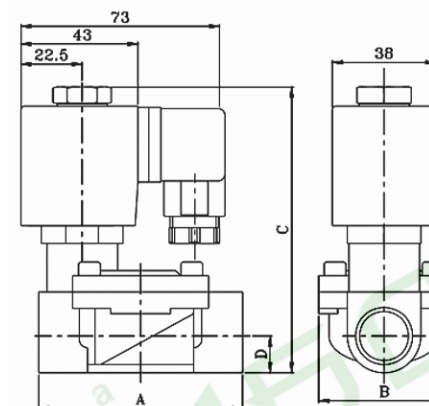

Размер	YCD 2112	YCD 2115	YCD 2120	YCD 2125	YCD 2132	YCD 2140	YCD 2150
A	73	73	83	100	130	130	156
B	48	48	60	70	92	92	113
C	103	103	104	116	130	130	145
D	13,5	13,5	16,5	21	28,5	28,5	34