ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ DZ47-63

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматические выключатели серии DZ47-63 широко используются для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания с предельной коммутационной способностью до 6000 А. Они являются надежным и экономичным решением для широкого спектра задач. Имеют международный сертификат качества. Соответствуют международному стандарту МЭК 60898.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип защиты		совмещенная: электромагнитная и тепловая		
Количество полюсов		1,2,3,4		
Номинальное напряжение однополюсные/двух- и трех- и четырехполюсные, (В)		230/400		
Номинальный ток, Iн (А)		1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63		
Номинальная частота (Гц)		50/60		
Номинальное напряжение изоляции (В)		660		
Номинальное импульсное напряжение (кВ)		4		
Время-токовые характеристики		B	C	D
Уставка электромагнитного расцепителя		(3-5)Iн	(5-10)Iн	(10-20)Iн
Номинальный импульсный ток (кА)		1-32А: 6 50-63А: 4	1-32А: 6 50-63А: 4	4
Электрическая/механическая износоустойчивость, циклов не менеее	для Iн до 32А	6000/2000		
	для Iн от 32А	3000/1000		
Температура эксплуатации (^{0}C)		-5…+40		
Степень защиты		IP20		
Способ монтажа		вертикальный или горизонтальный		
Способ крепления		DIN-рейка 35мм*7,5мм		
Материал корпуса		пластик на основе огнезащитного состава		
Масса одного полюса (кг)		0,1		

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СЕЧЕНИЯ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ

Средний ток	Сечение провода	Средний ток	Сечение провода
1-6 А	1	32 А	6
10 А	1,5	40, 50 А	10
16, 20 А	2,5	63 А	16
25 А	4		

ПРИМЕР ЗАКАЗА

DZ47-63-2P-C10 - двухполюсный автоматический выключатель на ток 10 ампер и время-токовой характеристикой «С»

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВРЕМЯ-ТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +30^{0}С

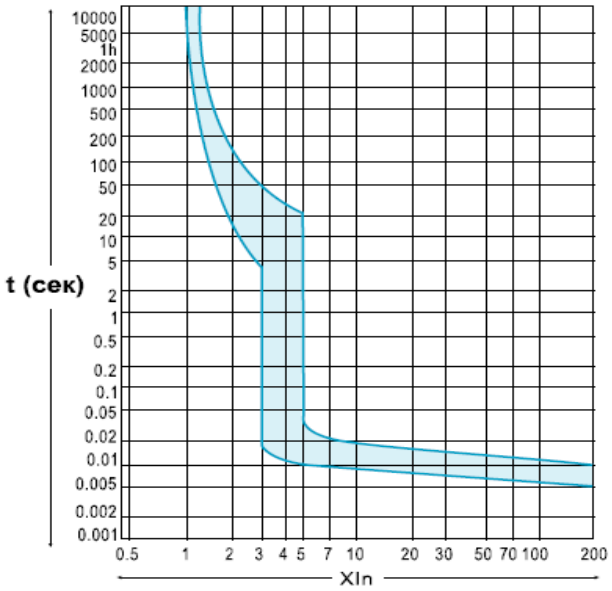

тип B

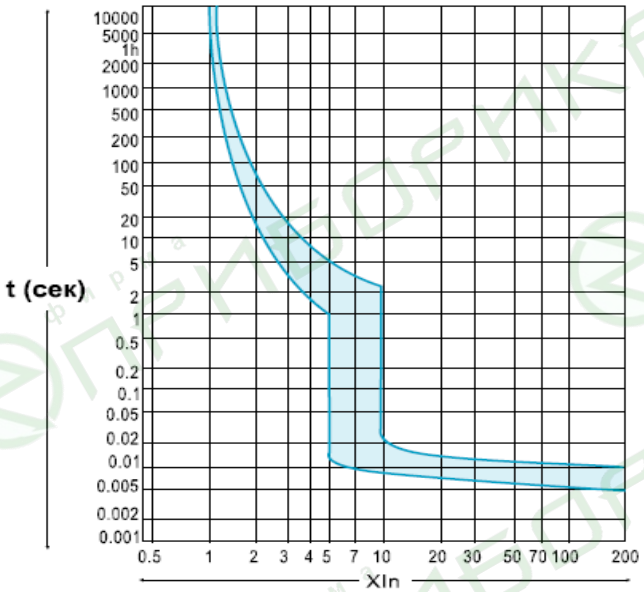

тип C

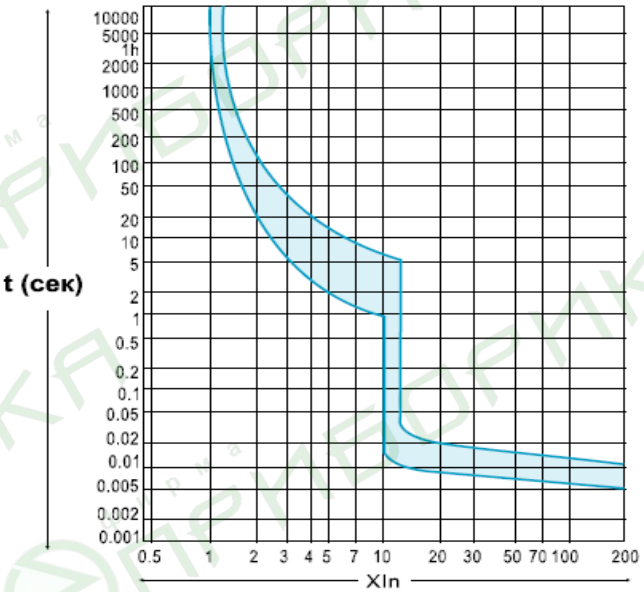
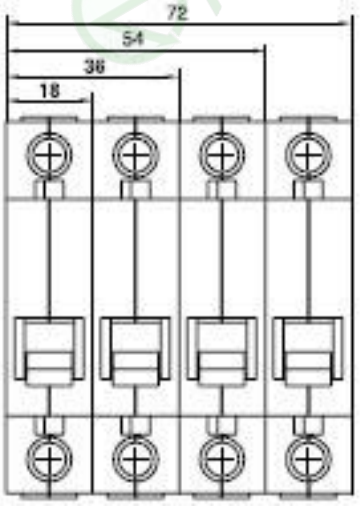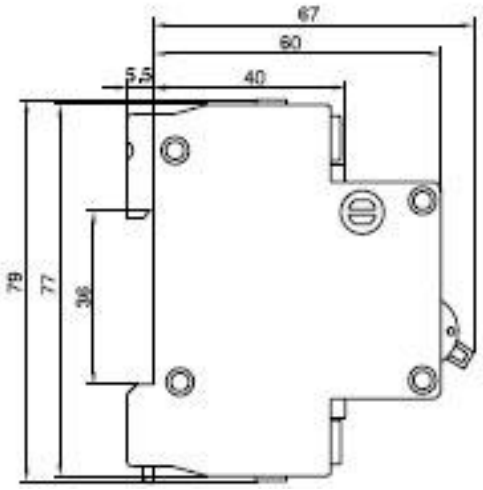
тип D