


Сертификат соответствия № 03.009.0127




Адаптер интерфейса ОВЕН АС2

Предназначен для преобразования сигналов приборов в виде «токовой петли» в сигналы интерфейса RS-232 и обратно. Применяется для подключения к последовательному СОМ-порту IBM-совместимого компьютера до 8 многоканальных приборов серий ТРМ32, ТРМ33, ТРМ38, МПР51 и др.

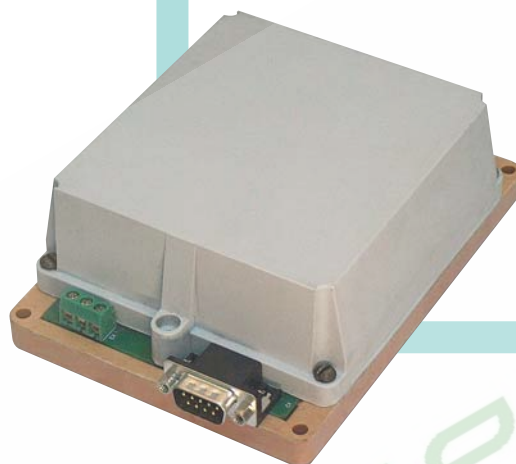

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОТ 1 ДО 8 ПРИБОРОВ к одному последовательному порту компьютера
- ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛА интерфейса RS-232 в «токовую петлю» и обратно
- НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
- ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА

Схемы подключения

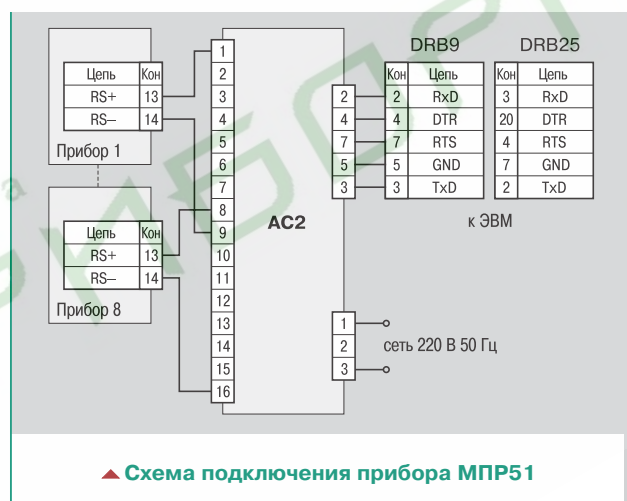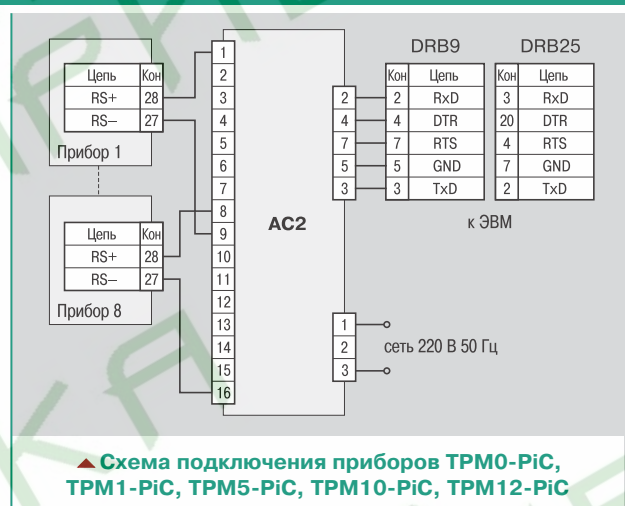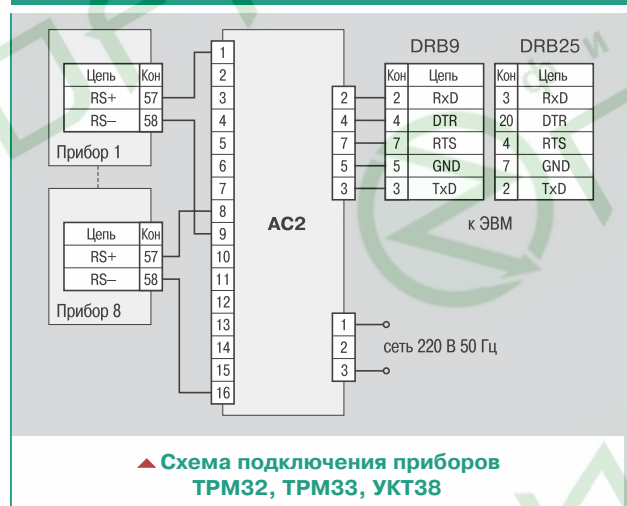

Технические характеристики

Напряжение питания	220 В частотой 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 2 ВА
Количество подключаемых приборов	до 8
Способ обмена с прибором по двухпроводной линии	токовая петля
Длина соединительной линии с прибором	не более 1000 м
Интерфейс связи с ЭВМ	RS-232
Длина линии связи с ЭВМ	не более 10 м
Тип корпуса	Н1
Габаритные размеры	150x105x65 мм
Степень защиты	IP20

Комплектность

1. Адаптер интерфейса АС2.
2. Паспорт и руководство по эксплуатации.
3. Компакт-диск с программным обеспечением.
4. Гарантийный талон.

Дополнительно поставляется

Scada-система OWEN PROCESS MANAGER — программное обеспечение под Windows.