

ОВЕН ЕКОН1хх

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА ETHERNET – RS-232/RS-485

Может быть использован при создании систем диспетчеризации, автоматизированных систем учета энерго- и теплоэнергоресурсов, как коммерческих, так и технологических.



Напряжение питания

универсальный источник питания
24 В постоянного и 220В переменного тока
(для ЕКОН134 только 24 В)

ДИП-переключатели

для конфигурирования универсальных
последовательных портов

Универсальный корпус

для настенного и DIN-реечного крепления

Расширенный температурный диапазон

Двухцветные индикаторы

для индикации состояния передачи
данных

Полноскоростной порт

RS-232

Кнопка RESET

для сброса встроенного программного
обеспечения устройства

Встроенный интерфейс Ethernet

для объединения в единую локальную сеть
и сеть интернет нескольких устройств

Поддержка протоколов

DHCP, HTTP и UDP

Индикация состояния устройства

Встроенный WEB-конфигуратор

для настройки сетевых параметров и
параметров последовательных портов

До 4-х последовательных портов

RS-232, RS-232/RS-485
Отображение последовательных портов
ЕКОН в виде виртуальных COM-портов ПК



ОВЕН ЕКОН131



ОВЕН ЕКОН134

ЕКОН1хх
от 3422 рублей
(с НДС)



Основные технические характеристики

Наименование	Значение	
	ЕКОН131	ЕКОН134
Диапазон напряжений питания: постоянного тока, В переменного тока, В	10...30 95...245	10...30
Максимальная потребляемая мощность, не более, ВА	4	5
Последовательные интерфейсы	1 × RS-232/RS-485	2 × RS-232/RS-485, 2 × RS-232
Степень защиты корпуса	IP20	
Габаритные размеры, мм	77×119,5×30	
Средний срок службы лет, не менее	8	


Условия эксплуатации

- Закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
- Температура окружающего воздуха от -25 до +70 °С.
- Верхней предел относительной влажности 95 % при 35 °С без конденсации влаги.
- Атмосферное давление от 85...107 кПа.

Конфигуратор Виртуальных Портов

Позволяет видеть последовательные порты преобразователя ЕКОН как виртуальные СОМ-порты на персональном компьютере. Позволяет осуществлять автоматический поиск преобразователей и удаленно настраивать сетевые настройки одного или нескольких устройств. Позволяет переименовывать СОМ-порты по усмотрению пользователя.


Программа поставляется бесплатно на компакт диске, входящем в комплект изделия ЕКОН.

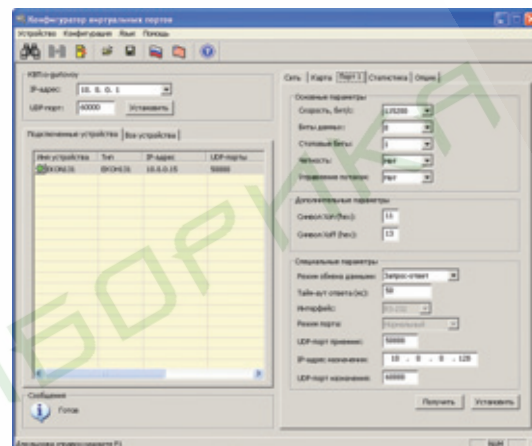

Примеры применения



Габаритные размеры

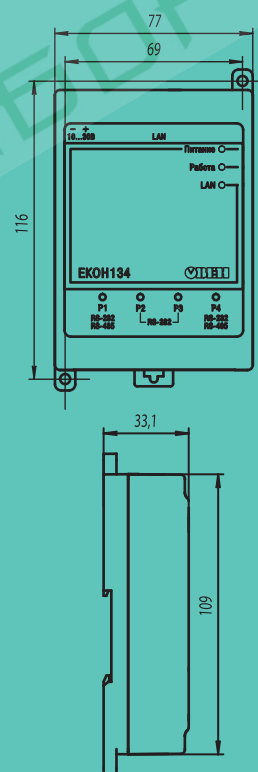

Per. № 143Л

111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5.

Наш сайт: www.owen.ru.

Отдел сбыта e-mail: sales@owen.ru. Группа технической поддержки e-mail: support@owen.ru.
Единая диспетчерская служба: (495) 221-6064 (многоканальный). Факс: (495) 258-9901/02, 728-4145.