

Реле перепада давления ДР-ДД




Реле перепада давления ДР-ДД (ДРМ-ДД):

- Диапазон измерений 0...0,2 МПа;
- Диапазон рабочих давлений 0...1,2 МПа;
- Коммутационная способность реле: 12 А; 250 В;
- Температура рабочей среды: -10...+120 °С;
- Подключение G1/4.

ДР-ДД: $\Delta P=0,03$ МПа


Полностью заменяют реле РКС-1.

ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСТОЧНИКА ДАВЛЕНИЯ:



1/4" Развальцовка
7/16" 20 Резьба


Стандартное
подключение

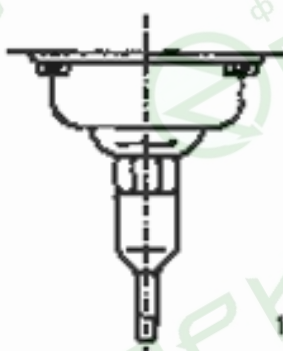

1/4" Фланцевая гайка

Волосная трубка

Дополнительное
подключение (по запросу)

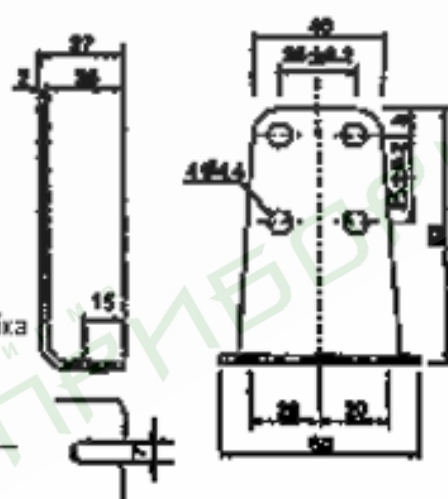

монтажный кронштейн